


Кабель КСПВ

Производитель: ТПД Паритет (РФ)

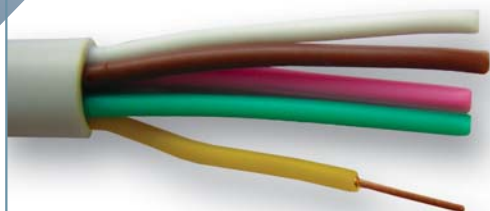

Кабель КСПВ предназначен для монтажа систем сигнализации, телекоммуникации, управления и сбора данных в условиях стационарной прокладки.

КСПВ - кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.40 мм и изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката.

Число жил и диаметр(мм)/ сечение(мм ²)	Номинальный наружный диаметр	Масса кабеля кг/км	Электрическое сопротивление токопроводящих жил 0,40 мм постоянному току при 20°С и длине 1км, не более Ом/км
2x0,40	2,1x2,8	7,27	148
4x0,40	3,2	12,10	
6x0,40	3,7	16,43	
8x0,40	4,0	20,62	
10x0,40	4,8	26,32	
12x0,40	5,0	30,27	

Бухта 200 метров