

Объективы YV2.6x3C-SA2(L)

Паспорт (Fujifilm, Япония)

Назначение

Объектив вариофокальный с автодиафрагмой, предназначен для установки на монохромные и цветные видеокамеры наблюдения «день/ночь» с ПЗС-матрицами формата 1/3".

Особенности



Данный объектив видеокамеры может работать в инфракрасном световом диапазоне, поэтому его целесообразно использовать с видеокамерами с ПЗС-матрицей «день/ночь». При ночном видеонаблюдении, когда включена ИК подсветка, этот объектив позволяет получать четкое монохромное изображение без расфокусировки, неизбежно возникающей в случае оснащения этой же видеокамеры обыкновенным объективом.



Технические характеристики

| | |
|----------------------------|---------------------|
| ПЗС-матрица | 1/3" |
| Фокусное расстояние | f=3 – 8 мм |
| Диафрагма | Авто (Direct Drive) |
| Изменение апертуры | 1.4 - 360 |
| Тип крепления | CS |
| Угол обзора по горизонтали | 94°56'– 69°32' |
| Угол обзора по вертикали | 34°34'– 25°55' |
| Ток потребления | 23 mA, DC 4V |
| Длина кабеля, мм | 230 |
| Масса, г | 50 |
| Температура работы | – 10 ... +50°C |
| Температура хранения | – 20 ... +60°C |
| Влажность | 20 ... 80% |

Правила и условия монтажа и подключения

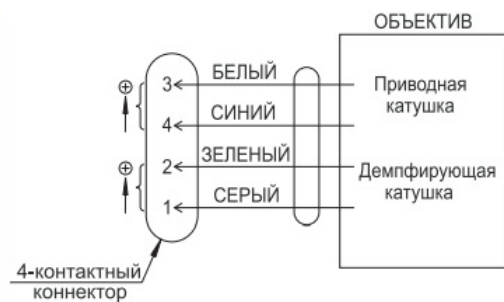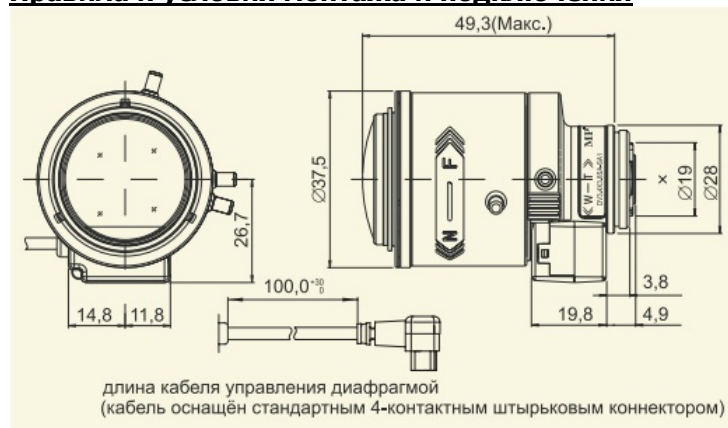

Подключение объектива осуществлять в соответствии с разъёмами.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация объектива в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка объектива, креплений соединений, не предусмотренных изготовителем.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса объектива и защитного стекла от пыли и грязи, проверку правильности установки объектива, качества соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей объектива должен быть передан в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит:
-объектив

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Объектив упакован в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация и хранение объектива допускается при температуре окружающего воздуха от -20°C до + 60°C и относительной влажности воздуха до 80%. Объектив в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения объектива при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Возможные неисправности:

- 1) При отсутствии сигнала проверьте соединение, целостность кабеля и наличие питания.
- 2) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Производитель: Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50

Дата производства:

_____ 20__г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)